



IMNTC PVC

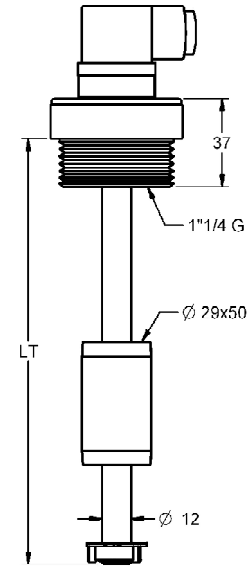

MAGNETICKÝ PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ HLADINY

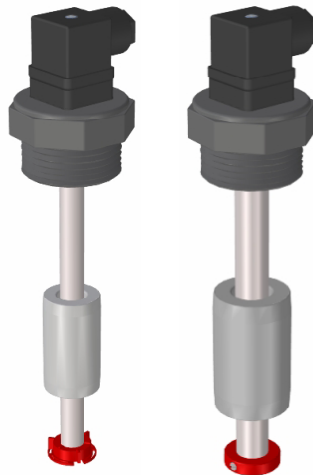

Mechanické připojení	Pomocí závitů (viz. tabulka č. 1)
Vodící tyč - délka/průměr	100..1500 mm / 12 mm PVC 1500..3500 mm / 16 mm PVC
Plovák	Standard typ FCP- 4, průměr 29 x 50 mm. (viz tabulka č. 2)
Počet kontaktů	1..3
Typ kontaktů	NO: 120W / 250V AC max. 3A nebo NC-NO/NC: 60W / 230 VAC max.1A
Vzdálenost mezi kontakty	min. 40 mm
Připojení kabelu	Pomocí konektorů DIN 43650
Teplota	-10..+60°C
Instalační pozice	Vertikální, odchylka max. 30°
Krytí	Standardně IP 65

Tabulka č. 1: Závitové připojení

BSP závit	1"	1"1/4	1"1/2	2"
E (mm)	32	46	55	64
H (mm)	16	21	21	26
h (mm)	15	16	17	17

Tabulka č. 2: Plováky

Typ	FCP - 4	FCP - 5
Rozměry (mm)	Ø29 x 50	Ø38 x 60
Tlak (bar)	3	3
Hustota (g/cm ³)	e > 0,65	e > 0,45
Tvar		

Tabulka č. 3: Výplň

Standard	Normální provedení bez zalití
Ochranná	Zalití antioxidačním gelem.
Izolační	Zalití epoxidovou pryskyřicí

Objednací kód

IMNTC PVC - V £ P £ F £ L £ C £ N £

Výplň		
Standard	1	
Ochranná	2	
Izolační	3	

Mechanické připojení		
1" G	06	
1" 1/4 G	07	
1" 1/2 G	08	
2" G	10	

Plovák		
FCP-4	55	
FCP-5	57	

Celková délka (LT) (mm)

Počet kontaktů 1-4

Počet plováků 1-4

Příklad: IMNTC PVC V1 P08 F55 L450 C3 N1

Rev. 03 - 25/05/07 - Změny vyhrazeny

www.merecom.cz

MERECOM s.r.o. tel.: (+420) 537 021 333, mobil: (+420) 774 434 484, fax: (+420) 239 017 481
e-mail: info@merecom.cz