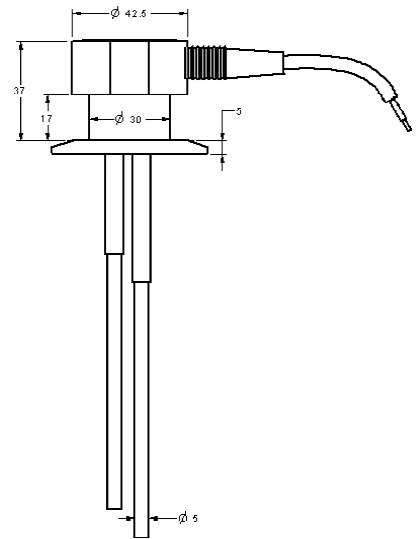


NCI

**VODIVOSTNÍ
ELEKTRODY
S CLAMP
PŘIPOJENÍM**


Popis	Set elektrod pro kontrolu výšky hladiny elektricky vodivých kapalin. Lze použít v různých typech zásobníků s Clamp připojením v potravinářských a farmaceutických provozech.																
Materiál držáku	Nerez ocel AISI316 (1.4401)																
Elektrody	Nerez ocel AISI316 (1.4401), Ø 5 mm Počet elektrod závisí na požadované funkci snímání hladiny. Konzultujte druh a počet elektrod pro každé vyhodnocovací relé.																
Délka elektrod	Standardně 1000 mm. Všechny elektrody jsou dodávány se stejnou délkou. Pro snímání hladiny v požadovaných úrovních je nutné jednotlivé elektrody zkrátit. Společná elektroda musí být delší nebo alespoň stejně dlouhá jako elektroda pro nejnižší snímanou hladinu.																
Mechanické připojení	Příruba typu Clamp 1". Materiál nerez ocel AISI316 (1.4401)																
Elektrické připojení	Silikonový kabel (standardní délka 1m)																
Maximální teplota	+100° C																
Maximální tlak	1 bar																
Izolace elektrod	Elektrody jsou potaženy PTFE izolací.																
Krytí	IP66																
Funkční ve spojení s	Elektrody jsou určeny pro připojení k vyhodnocovacím relé řady PN, DN a SN.																
⚠ Upozornění	Při použití elektrod s vyhodnocovacími relé jiných výrobců nelze garantovat správnou funkci a životnost zařízení a poskytnout deklarovanou záruku.																
Objednací kód	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Počet elektrod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">NCI (s izolací)</td> <td style="width: 33%;">1"</td> <td style="width: 33%;">1E 2E</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Příklad objednacího kódu: NCI 1" 2E</p>		Počet elektrod			NCI (s izolací)	1"	1E 2E									
Počet elektrod																	
NCI (s izolací)	1"	1E 2E															
Příslušenství	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Separátor elektrod</th> <th style="width: 33%;">PS-3</th> <th style="width: 33%;">Spona Clamp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Funkce</td> <td colspan="2" style="font-size: x-small;">Separace a vymezení elektrod</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Označení - Materiál - Barva</td> <td colspan="2" style="font-size: x-small;">Přepětiová ochrana vyhodnocovacího relé</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="font-size: x-small;">NR.SEP/T - PTFE - Bílá</td> <td style="font-size: x-small;">PS3 - Noryl (krabíčka) - Světle šedá</td> </tr> </tbody> </table>	Separátor elektrod	PS-3	Spona Clamp				Funkce	Separace a vymezení elektrod		Označení - Materiál - Barva	Přepětiová ochrana vyhodnocovacího relé			NR.SEP/T - PTFE - Bílá	PS3 - Noryl (krabíčka) - Světle šedá	(není dodávána)
Separátor elektrod	PS-3	Spona Clamp															
Funkce	Separace a vymezení elektrod																
Označení - Materiál - Barva	Přepětiová ochrana vyhodnocovacího relé																
	NR.SEP/T - PTFE - Bílá	PS3 - Noryl (krabíčka) - Světle šedá															

Rev. 03/19 · MERECOM s.r.o. změny vyhrazeny

www.merecom.cz

 MERECOM s.r.o. tel.: (+420) 537 021 333, mobil: (+420) 774 434 484, e-mail: info@merecom.cz