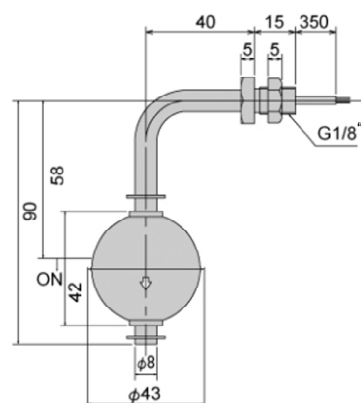


**MS-30L INOX**
**MAGNETICKÝ  
 PLOVÁKOVÝ  
 SPÍNAČ  
 HLADINY**


<b>Popis</b>	Princip	Magnetický plovákový spínač řady MS je osazen reed kontaktem, který je spínán/rozpínán (v závislosti na instalační pozici plovákového spínače) při nárustu či poklesu hladiny permanentním magnetem umístěným v plováku.
	Použití	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro detekci jedné úrovně hladiny kapaliny</li> <li>Lze použít pro signalizaci dosažení hladiny při plnění či vyprazdňování zásobníku, kontroly přeplnění atd.</li> </ul>
<b>Zapojení</b>	Elektrické připojení	Pomocí dvou přívodních vodičů
	Délka vodičů	35 cm
	Volitelná délka vodičů	Není možná
<b>Vodící tyč</b>	Vodící tyč	Nerez ocel AISI304 Ø 8 mm
	Zdvih plováku	8 mm
	Teplota	-40..+120° C
	Montáž	Do boční stěny zásobníku
	Krytí	IP 68 (mimo přívodních vodičů)

<b>Závitové připojení</b>	Závit	<b>1/8" G</b>		
	Materiál	Nerez ocel AISI304		
	r (mm)	9,5		
	H (mm)	15		
	h (mm)	5		
	e/c (mm)	17		
<b>Plovák</b>	Model	FEI30X2		<b>Příklady instalace</b>
	Materiál	Nerez ocel AISI304		
	Rozměry (mm)	Ø 43x42		
	Tlak (bar)	40		
	Hustota kapaliny (g/cm³)	min. 0,70		
	Vnitřní otvor (mm)	Ø 10		

<b>Kontakt</b>	Zatížitelnost	max. spínané napětí 48V AC/DC, max. spínaný proud 0,5A
	Typ	Otočením plováku lze měnit funkci kontaktu mezi NO (spínací) a NC (rozpínací)
	Dispozice	

Objednací kód MS 30L INOX

Rev. 03/00 · 02/20 · MERECOM s.r.o. změna technických parametrů vyhrazena

[www.merecom.cz](http://www.merecom.cz)

MERECOM s.r.o. tel.: (+420) 537 021 333, mobil: (+420) 774 434 484, e-mail: info@merecom.cz